



HANDRÜHRWERKE

Die zuverlässigen Helfer auf der Baustelle

Darauf ist jeden Tag Verlass:
Die neuen Collomix Handrührwerke



› Merkmale



• Ergonomisch geformte Griffe •



• Elektronikschalter •



• 2-Gang-Getriebe* •



• HEXAFIX-Schnellkupplung* •



• Gummipuffer •




• Zuverlässig •



* je nach Ausführung

Handrührwerke **Xo-R**

- Das bewährte Rührwerkprogramm mit noch mehr Leistung für beste Arbeitsergebnisse
- Höchste Leistungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor
- Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter
- Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Die Xo-R unterstützen das rückschonende Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe
- Kein unbeabsichtigtes Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe
- Bequemes Wechseln des Rührers mittels der HEXAFIX Schnellkupplung
- Robust auch bei härtester Beanspruchung
- Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie
- 3 Jahre Garantie (mittels Registrierung)

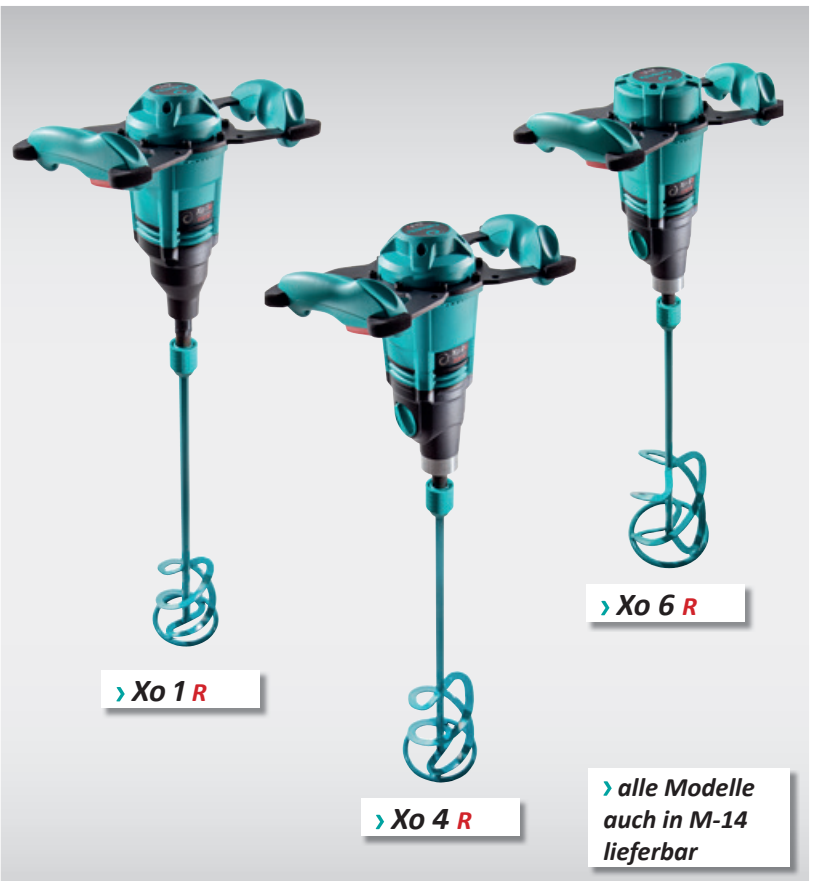

Technische Daten

	Xo 1 R	Xo 4 R	Xo 6 R
Nennleistung:	1150 Watt	1500 Watt	1750 Watt
Spannung:	230 V~	230 V~	230 V~
Lastdrehzahl 1. Gang:	- 640 min ⁻¹	- 420 min ⁻¹	- 400 min ⁻¹
Lastdrehzahl 2. Gang:		- 590 min ⁻¹	- 560 min ⁻¹
Mischmenge, empfohlen:	- 40 ltr	- 60 ltr.	- 90 ltr.
Länge Kabel:	4 m	4 m	4 m
Gewicht mit Rührer:	5,3 kg	6,2 kg	7,0 kg
Max. Ø Rührer:	120 mm	150 mm	170 mm
Set-Rührer:	Typ WK 120 für Putze, Estrich, Mörtel, Spachtel, usw.	Typ WK 140 für Putze, Estrich, Mörtel, Spachtel, usw.	Typ MK 160 für Beton, Estrich, Mörtel aller Art, quarzgefüllte Epoxydharzmörtel, usw.
Artikel-Nr. mit HEXAFIX-Kupplung:	25100	25118	25142
Artikel-Nr. mit M-14 Anschluß:	25106	25124	25148

Collomix - seit über 40 Jahren der Partner für Sie wenn's ums Mischen geht

Ihr Collomix Fachhändler:



Collomix GmbH | Daimlerstr. 9 | 85080 Gaimersheim | Deutschland
Tel. (08458) 32 98 0 | Fax (08458) 32 98 30 | info@collomix.de | www.collomix.com

