



# Laserliner

## X3-Laser Pro



Dreidimensionaler Laser mit drei grünen 360°-Laserkreisen und magnetischer Klemm- und Wandhalterung

Rev18W44

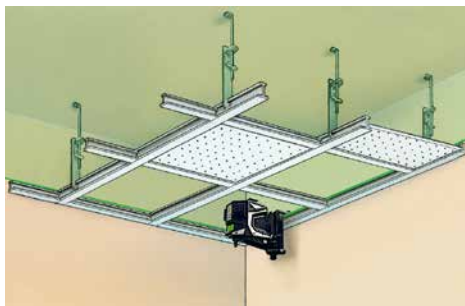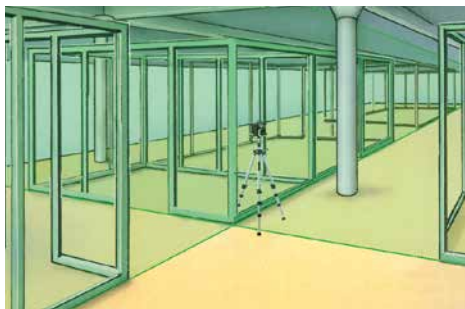


- **Horizontale und vertikale 360°- Laserlinien** mit **grüner Lasertechnologie** in der **DLD-Ausführung erzielen eine hohe Qualität**, ein sauberes, klares und dadurch gut sichtbares Linienbild.
- Einfache Lotfunktion durch die Laserkreuze
- **Automatic Level:** Automatische Ausrichtung durch magnetisch gedämpftes Pendelsystem.
- Die **zusätzliche Neigungsfunktion** erlaubt das Anlegen von Gefällen.
- Mit der **magnetischen Klemm- und Wandhalterung CrossGrip Pro** ist das Gerät einzeln, in Kombination sowohl horizontal und vertikal einsetzbar.
- Ideal zur horizontalen und vertikalen **Befestigung an Trockenbauprofilen**
- Optimiert für **deckennahes Arbeiten**
- **Out-Of-Level:** Durch optische Signale wird angezeigt, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet.
- **GRX-Ready:** In Verbindung mit einem optionalen Handempfänger ermöglicht der integrierte Handempfänger-Modus das Erkennen der Laserlinien auf weite Entfernungen und bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
- **Netzbetrieb** durch Netzteil möglich
- **Li-Ionen Akku** mit Micro-USB-Schnittstelle zur Ladung
- Lange Betriebsdauer durch leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku**

### TECHNISCHE DATEN


<b>SELBSTNIVELLIERBEREICH</b> ± 3°
<b>GENAUIGKEIT</b> ± 0,2 mm / m
<b>ARBEITSBEREICH</b> (von Raumhelligkeit abhängig) 30 m
<b>ARBEITSBEREICH MIT HANDEMPFÄNGER</b> (von technisch bedingtem Helligkeitsunterschied abhängig) 40 m
<b>LASERWELLENLÄNGE</b> 515 nm
<b>LASERKLASSE</b> 2 / <1 mW
<b>STROMVERSORGUNG</b> Li-Ion Akkupack 3.7V / 1.7 Ah; Netzteil 5V / 1000 mA
<b>BETRIEBSDAUER</b> mit 3 Laserebenen ca. 4 Std. mit 2 Laserebenen ca. 6 Std. mit 1 Laserebene ca. 10 Std.
<b>ARBEITSBEDINGUNGEN</b> 0°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80%rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
<b>LAGERBEDINGUNGEN</b> -10°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max 80%rH
<b>ABMESSUNG</b> (B x H x T) 140 x 125 x 103 mm
<b>GEWICHT</b> (inkl. Akkupack) 925 g

1H360° 2V360°



**X3-Laser Pro**  
inkl. L-BOXX 136  
+ CrossGrip Pro  
+ 2x Li-Ion Akkupack  
+ 1x Netz-/Ladegerät

**Verpackungsgröße** (B x H x T)  
442 x 151 x 357 mm

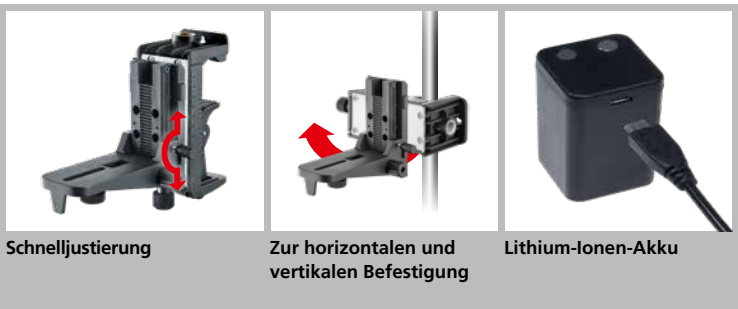

ARTIKEL	ARTIKEL-NR	EAN-CODE	VE
X3-Laser Pro	036.800L	4 021563 705221	1

